Série ZS55/Z70 – Sortie de câbles
8300020 + 83000210X/ZS70CCOX + ZACZSCLA

Document technique

CARACTÉRISTIQUES

- Base pour sortie de câbles (référence 8300020).
- Consultez les couleurs disponibles : https://www.zennio.com/fr/finishes.
- Finition encastrée avec les cadres des séries ZS55/ZS70 de jusqu'à 4 modules (vendus séparément).
- Les griffes de fixation sont optionnelles et sont vendues séparément (référence ZACZSCLA).
- Dimensions :
  - ZS55 : 55,5 x 55,5 x 24.4 mm
  - ZS70 : 70,0 x 70,0 x 24.4 mm
- Profil bas : le cadre ressort 9,5 mm du mur.
- Installation encastrée.

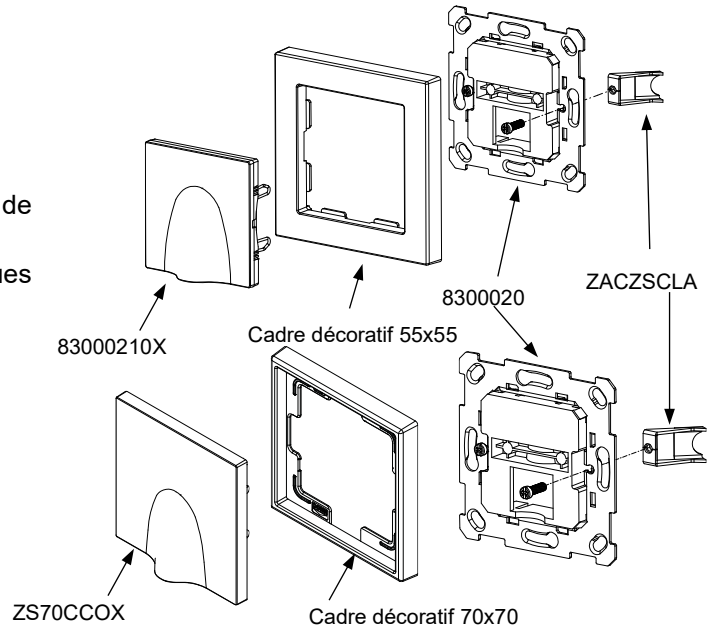



Figure 1. Sortie de câbles

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES	
CONCEPT	**DESCRIPTION**
Température de travail	0 .. +40 ºC
Température de stockage	-20 .. +55 ºC
Humidité relative de fonctionnement	5 .. 95 % HR
Humidité de stockage	5 .. 95 % HR
Diamètre maximum du câble	10 mm
Degré de protection	IP20, milieu propre
Installation	Dispositif pour installation encastrée dans des boîtes d'encastrement
Poids	39 g
Matière de l'enveloppe	PC+ABS FR V0 libre d'halogènes


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Introduisez le câble au travers du mécanisme et fixez-le avec le collier en utilisant les vis du mécanisme (max. 0,35 Nm).
2. Fixez la plaque métallique sur la boîte d'encastrement (carrée ou ronde), en utilisant les vis de la boîte (optionnellement, il est possible d'utiliser des griffes de fixation). Assurez-vous que la plaque soit correctement nivelée.
3. Fixez le cadre comme le cache au mécanisme en utilisant les ailettes.

Pour sa désinstallation, procédez de manière inverse.

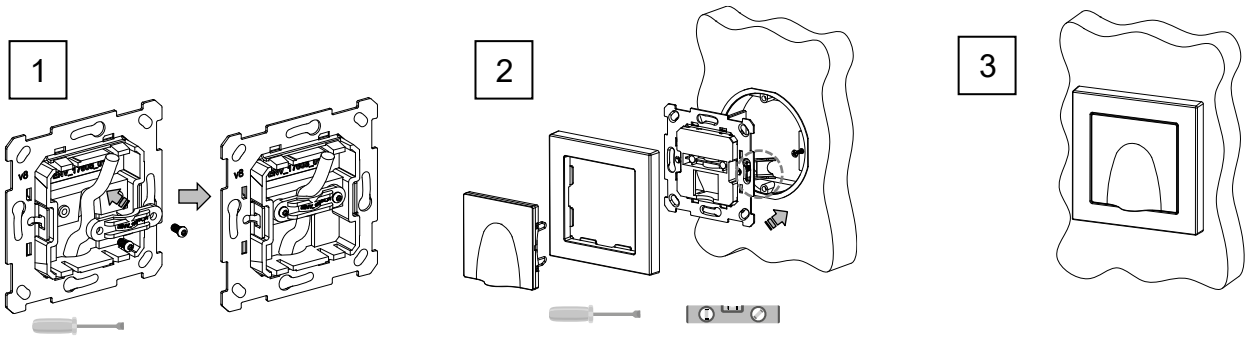

DIMENSIONS (mm)

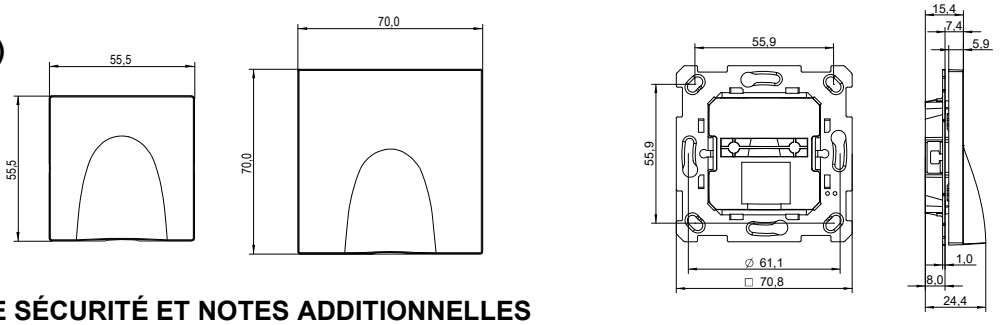

⚠ INSTRUCCIONES DE SÉCURITÉ ET NOTES ADDITIONNELLES

- Le dispositif doit être installé uniquement par des techniciens qualifiés en respectant les règles et normes exigées dans chaque pays.