

CARACTÉRISTIQUES

- Cache (référence 83000280X).
- Consultez les couleurs disponibles : <https://www.zennio.com/fr/finishes>.
- Finition encastrée avec les cadres des séries ZS55/ZS70 de jusqu'à 4 modules (vendus séparément).
- Plaque métallique non incluse (référence 8300035).
- Les griffes de fixation sont optionnelles et sont vendues séparément (référence ZACZSCLA).
- Dimensions :
 - ZS55 : 55,5 x 55,5 x 16,9 mm
 - ZS70 : 70,0 x 70,0 x 16,9 mm
- Profil bas : ressort 9,5 mm du mur.
- Installation encastrée.

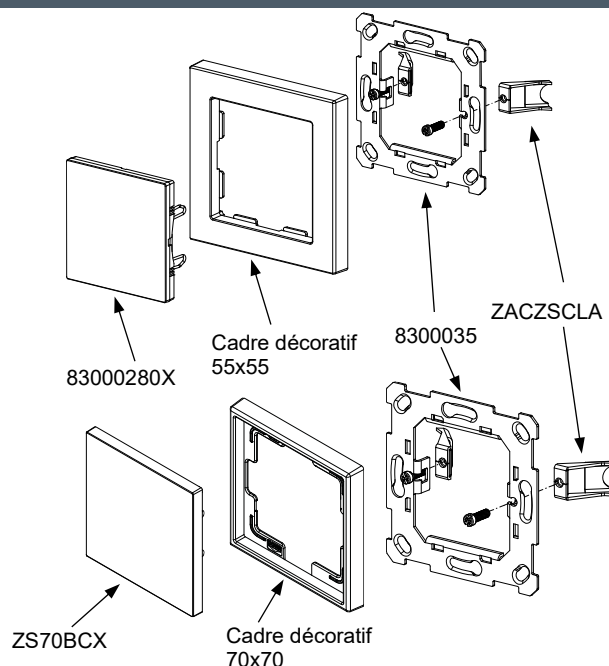



Figure 1. Cache.

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES	
CONCEPT	DESCRIPTION
Température de travail	0 .. +40 °C
Température de stockage	-20 .. +55 °C
Humidité relative de fonctionnement	5 .. 95 % HR
Humidité de stockage	5 .. 95 % HR
Degré de protection	IP20, milieu propre
Installation	Dispositif pour installation encastrée dans des boîtes d'encastrement
Poids	29 g
Matière de l'enveloppe	PC+ABS FR V0 libre d'halogènes


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Fixez la plaque métallique sur la boîte d'encastrement (carrée ou ronde), en utilisant les vis de la boîte (optionnellement, il est possible d'utiliser des griffes de fixation). Assurez-vous que la plaque soit correctement nivelée.
2. Fixez le cadre comme le cache à la plaque de fixation en utilisant les ailettes.

Pour sa désinstallation, procédez de manière inverse.

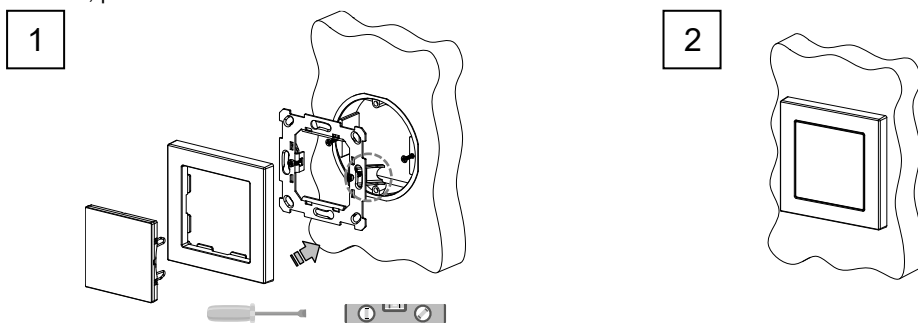

DIMENSIONS (mm)

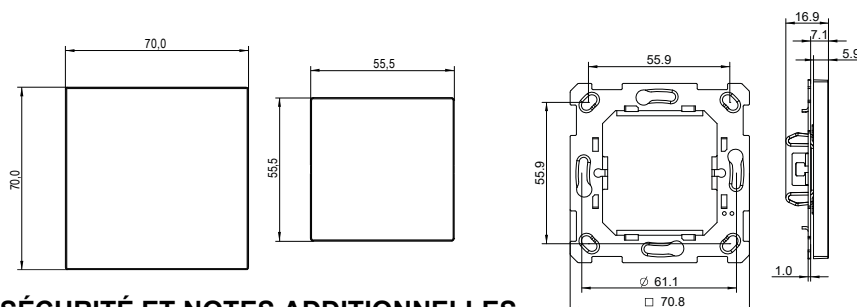

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ET NOTES ADDITIONNELLES

- Le dispositif doit être installé uniquement par des techniciens qualifiés en respectant les règles et normes exigées dans chaque pays.