Base de prise Schuko avec USB type A + C

Base de prise Schuko avec USB type A+ C - connexion rapide
ZSISC2US + ZS55CSC2USx/ZS70CSC2USx + 980000y0x/ZS70FMyx + ZACZSCLA **Document technique**

CARACTÉRISTIQUES

- Base de prise Schuko avec USB type A + C (référence ZSISC2US).
- Compatible avec prises européennes (type C et F).
- Obturateur pour sécurité enfants
- Installation encastrée.
- Les griffes de fixation sont optionnelles et sont vendues séparément (référence ZACZSCLA).
- Profil bas : ressort 9,5 mm du mur.
- Dimensions :
  - ZS55 : 55,5 x 55,5 x 38.0 mm
  - ZS70 : 70,7 x 70,7 x 38.0 mm

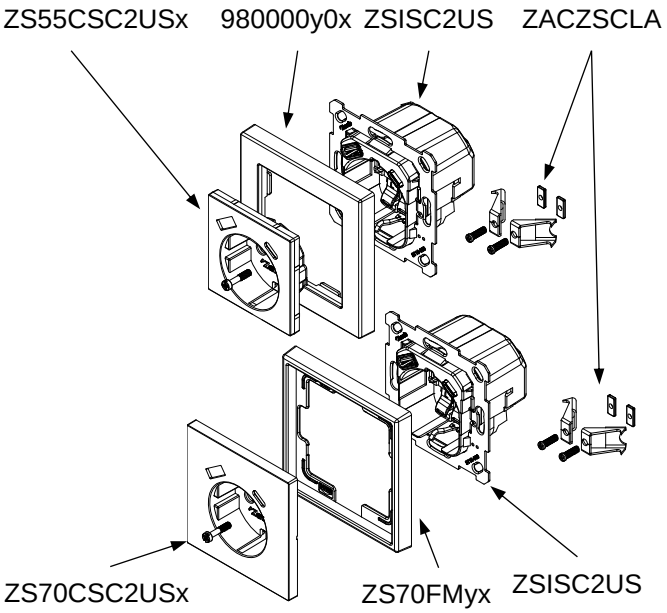

Figure 1. Base de prise Schuko avec USB type A + C.

ACCESSOIRES DES SÉRIES ZS55/ZS70				
	ZS55		ZS70	
	Référence	Couleurs disponibles	Référence	Couleurs disponibles
Cache	ZS55CSC1USx	Anthracite RAL 9004 (x = A) Argenté RAL 9006 (x = S) Blanc mat RAL 9016 (x = MW) Champagne RAL 1035 (x = C)	ZS70CSC1USx	Anthracite RAL 9004 (x = A) Argenté RAL 9006 (x = S) Blanc mat RAL 9016 (x = MW) Champagne RAL 1035 (x = C)
Cadres	980000y0x (vendu séparément) y = nombre de modules	Anthracite RAL 9004 (x = 5) Argenté RAL 9006 (x = 6) Blanc mat RAL 9016 (x = 9) Champagne RAL 1035 (x = 4)	ZS70FMyx (vendu séparément) y = nombre de modules	Anthracite RAL 9004 (x = A) Argenté RAL 9006 (x = S) Blanc mat RAL 9016 (x = MW) Champagne RAL 1035 (x = C)

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES		
CONCEPT		**DESCRIPTION**
Prise	Tension nominale	250 VAC
	Courant nominal	16 A
	Type de prise	Schuko
USB	Tension d'entrée	250 VAC / 50 Hz
	Fusible de protection d'alimentation	2 A @ 250 VAC (Type F)
	Consommation maximale	125 mA
	Type de connecteur	USB type A + C
	Longueur maximale du câble USB	3 m
	Charge rapide	NON
	Courant maximum de sortie (les deux)	2,4 A - 5 V (12 W)
	Efficacité moyenne en actif	87 %
	Efficacité à basse charge (10 %)	85 %
	Consommation électrique à vide	0,2 W
Mode de connexion		Bornier sans vis
Section maximum de câble		2x 2,5 mm² (IEC) / 12 AWG (UL)
Type de câble admis		Rigide et flexible
Longueur dénudée de câble		12 mm
Température de travail		0 .. +40 ºC
Température de stockage		-20 .. +55 ºC
Humidité relative de fonctionnement		5 .. 95 % HR
Humidité de stockage		5 .. 95 % HR
Degré de protection		IP20, milieu propre
Installation		Dispositif pour installation encastrée dans des boîtes d'encastrement
Poids		74 g
Matière de l'enveloppe		PC FR V0 libre d'halogènes et PC+ABS FR V0 libre d'halogènes

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Connectez les câbles aux bornes et fixez la plaque métallique dans la boîte d'encastrement (carrée ou ronde), que ce soit en utilisant les griffes (optionnelles) ou en utilisant les vis de la boîte. Assurez-vous que la plaque soit correctement nivelée.
2. Fixez, en utilisant la vis, le cadre comme la plaque, à la base de la prise.
3. Vérifiez que la prise de courant soit correctement fixée.

Pour sa désinstallation, procédez de manière inverse.

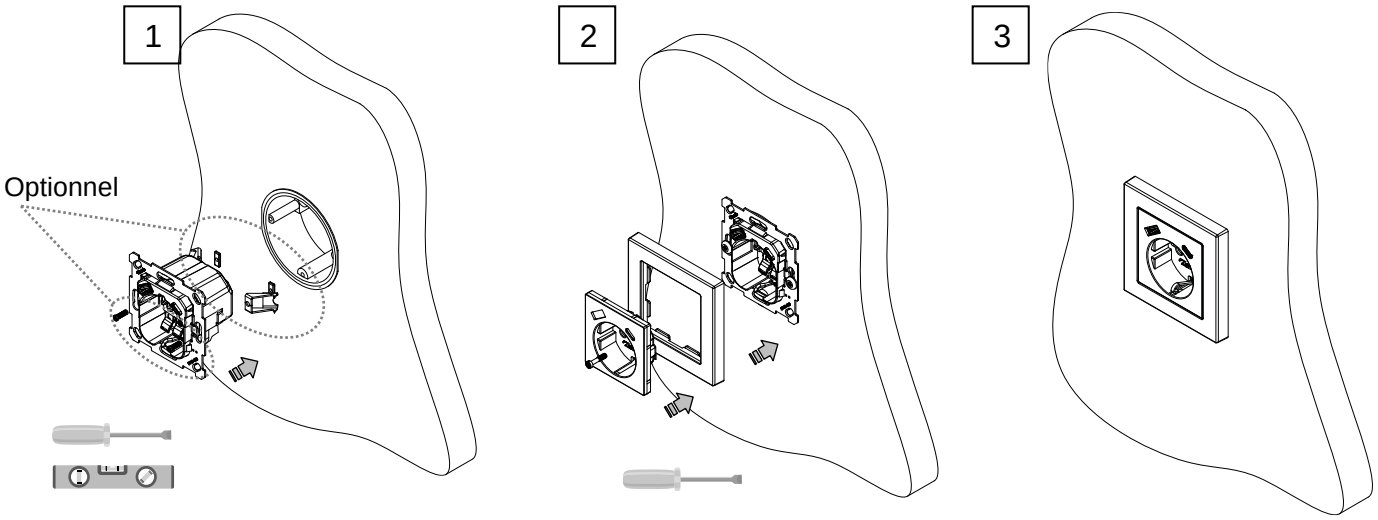

DIMENSIONS (mm)

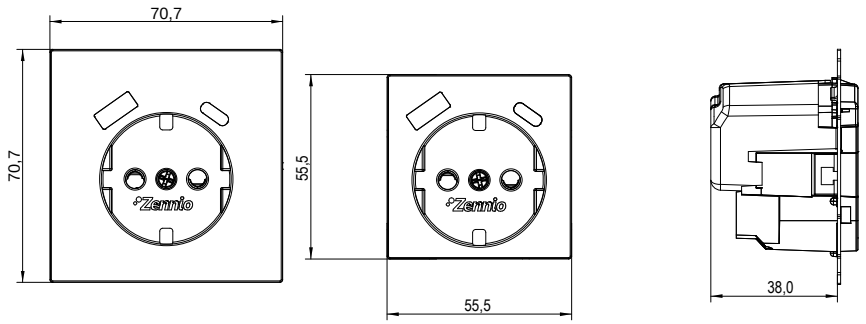

SCHÉMA DE CÂBLAGES

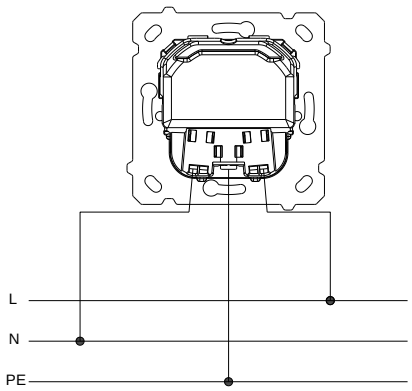

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ET NOTES ADDITIONNELLES

- Le dispositif doit être installé uniquement par des techniciens qualifiés en respectant les règles et normes exigées dans chaque pays.
- L'installation doit être dotée d'un dispositif qui assure un sectionnement omnipolaire. Il est conseillé d'installer un disjoncteur magnéto-thermique de 16 A. Par sécurité, il doit être ouvert avant de manipuler le dispositif.
- Ne pas exposer cet appareil à l'eau (y compris la condensation dans le dispositif même), ni le couvrir avec des vêtements, papiers ni aucun autre matériau durant son fonctionnement.
- Le symbole DEEE indique que ce produit contient des composants électroniques et doit être éliminé de façon adéquate en suivant les instructions indiquées dans la page http://www.zennio.com/fr/directive-deee.

© Zennio Avance y Tecnología S.L.